

ORDENTLICH DAMPF ABLASSEN!




Da in jedem genutzten Gebäude Luftfeuchtigkeit entsteht, muss diese über eine geeignete Belüftung abgeführt werden. Egal ob als Dachlüfter für ein belüftetes Flachdach, als Stranglüfter für Dunstabzugshauben oder kontrollierte Wohnraumlüftung, ein optimaler Luftdurchsatz ist mit Flavent® Flachdachlüftern gewährleistet. Eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten erlaubt dabei die sichere Anbindung an zahlreiche Dachabdichtungsmaterialien.

Flavent® Dachraum und Flavent® Wohnraum Be- und Entlüfter DN 150

Produktvorteile

- Integrierter Kondensatablauf
- Hohe Lüftungsleistung
- Mit Hart-PVC-Flansch oder vorkonfektionierter Bitumen-Manschette
- 4 integrierte, außen angeordnete Befestigungslaschen zur bauseitigen mechanischen Fixierung
- Abnehmbare Wetterkappe; inkl. Schrauben zur Windsog-sicherung

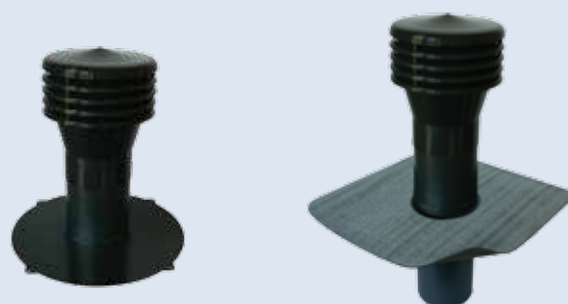

Flavent® Unterteil DN 150

Produktvorteile

- Modular einsetzbar als Dachablauf, Aufstockelement oder Lüfterunterteil bei zweiteiligen Wohnraum Be- und Entlüftern
- Mit Hart-PVC-Flansch oder vorkonfektionierter Bitumen-Manschette
- 4 integrierte, außen angeordnete Befestigungslaschen zur bauseitigen mechanischen Fixierung

