


# Unterdach-Lüfterelement

## Unterdachlüfter mit Aufsteckgitter

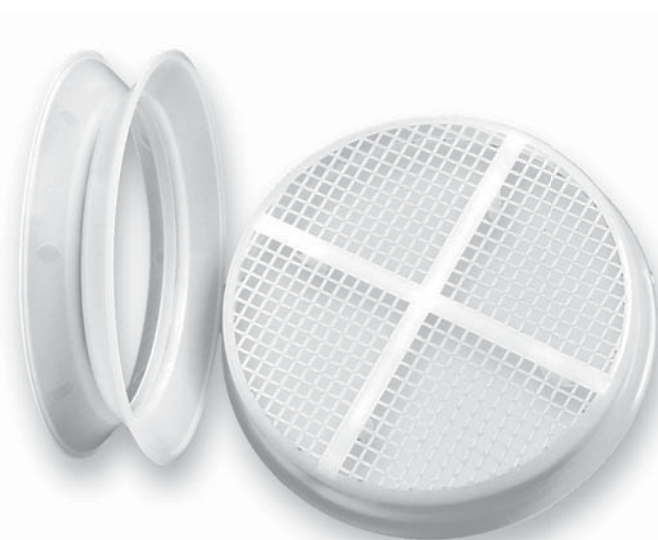

Unterdachlüfter-Element für die Durchdringung von flexiblen Unterdachbahnen, speziell für die Entlüftung von Dachbodenräumen/Spitzböden nach außen. Das Element besteht aus einem Klemmring Ø 100 mm und einem aufsteckbaren Schutzgitter.

### Produktvorteile

- Hoher Lüftungsquerschnitt 75,0 cm<sup>2</sup>
- Klemmring zum Anschluss an die UDB/USB
- Rascher, einfacher Einbau
- Aufsteckgitter schützt vor Schmutz und Insekten

### Material

Polyethylen, Farbton transparent-weiß

### Artikelnummer / Verpackungseinheit

Art. Nr. 35814

5 Stück mit Schablone in Folienbeutel

10 Stück je Karton (Mindestbestellmenge)

