


REGENSICHERE UND DEHNFÄHIGE ANSCHLUSSLÖSUNGEN

Easy-Form® bzw. Easy-Form® plus sind die universellen Lösungen zum Anschluss des Bedachungsmaterials an aufgehende oder durchdringende Bauteile (z.B. Wand-, Gauben- oder Kaminanschlüsse). Zusätzlich eignet sich das Material auch hervorragend zum Anschluss an Lichtkuppeln und kann aufgrund der hohen Dehnfähigkeit auch zum Eindichten von kleineren Durchdringungen, wie z.B. Stahlstützen verwendet werden. Eine Anwendung als Reparaturband für das Bedachungsmaterial ist ebenfalls möglich.



Mit Easy-Form® plus / Easy-Form® können Wandanschlüsse durchgehend oder in Schichtstücken/ Nockenverlegung ausgeführt werden.

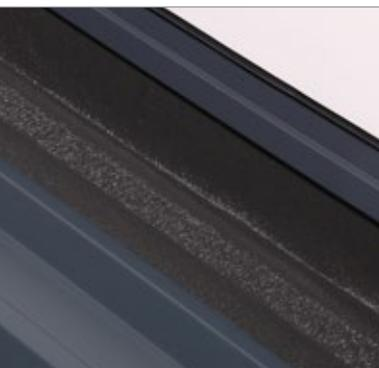

Dank der hohen Dehnfähigkeit ist Easy-Form® auch sehr gut zum Einfassen von Lichtkuppeln bei Trapez- bzw. Sandwichprofilen geeignet. Durch die farbbeschichtete Oberfläche passt sich das Anschlussband optisch an das Metallprofil an.

EASY-FORM® PLUS / EASY-FORM®

Einsatzbereich

- Anschluss an aufgehende und durchdringende Bauteile (Wand, Kamin, Gaube oder Lichtkuppeln)
- Eindichtung von Durchdringungen (z.B. Masten oder Stützen)
- Reparatur von Bedachungsmaterialien

Produktvorteile

- Selbstklebend durch vollflächige, unterseitige Butylbeschichtung
- Einfache Verarbeitung, leicht per Hand anformbar ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen
- UV-stabil dank der gekreppten Aluminiumoberfläche
- Vielseitig einsetzbar
- Umweltfreundlich, kein Einsatz von Blei

Easy-Form® plus:

- Besonders formstabil durch zusätzliche Gitterverstärkung

Easy-Form®:

- Hohe Dehnfähigkeit in Rollrichtung von bis zu 60%

Material

Aluminium-Anschlussrolle mit vollflächiger Butylbeschichtung und witterungsbeständiger Acryl-Lackierung. Easy-Form® plus mit zusätzlichem Verstärkungsgitter.

Technische Daten

- UV-beständig, verrottungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig
- Baustoffklasse B2

Artikel-Nr.

Easy-Form® plus:

250 mm x 5 mm	KW 4250-05
300 mm x 5 mm	KW 4300-05
450 mm x 5 mm	KW 4450-05

Easy-Form®:

200 mm x 5 mm	KW 0200-05
250 mm x 5 mm	KW 0250-05
300 mm x 5 mm	KW 0300-05
450 mm x 5 mm	KW 0450-05
600 mm x 5 mm	KW 0600-05

Farben

rot (RAL 8004)
 dunkelbraun (RAL 8016)
 anthrazit (RAL 7016)
 zinkgrau (RAL 7011)
 schwarz (RAL 9005)
 (in 250, 300 & 450 mm Breite)

Farbnummer

-0154
 -0248
 -0469
 -0470
 -0450